

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку спецчастей для контактной сети

1. Общие требования

- 1.1. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, ОСТам, ТУ.
- 1.2. Поставляемый Товар должен быть новым.

2. Технические характеристики и сроки поставки


1. Товар: Зажим концевой КД - количество 20 шт.

Технические характеристики:

Материал:	Латунь, сталь+Zn
Габаритные размеры, мм:	125x38.66x36
Масса, кг, не более:	0.47

Зажим концевой КД
98.20.00А

14

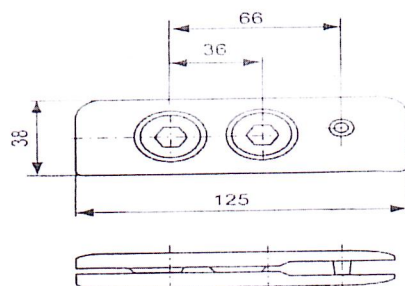


Зажим концевой КД является составной частью кривоного держателя и обеспечивает плоскость перехода токоприемника с контактного провода на бегунок и обратно в троллейбусной сети.

Масса 0,47 кг

2. Товар: Подвес троллейбусный скользящий с И-0,7 и ЗПВ-2 – количество 30 шт.

Технические характеристики:

Материал:	Латунь, сталь+Zn, стеклопласт
Габаритные размеры, мм:	140x238
Масса, кг, не более:	1,4

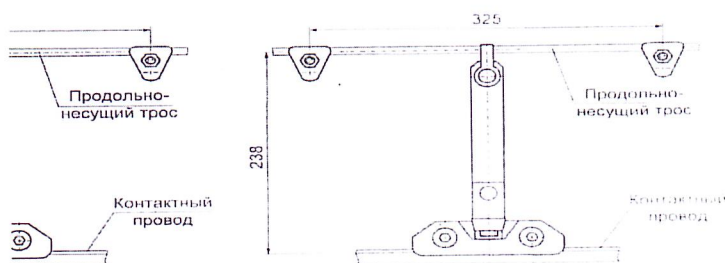

Подвес троллейбусный скользящий применяется для скользящего крепления контактного провода к продольно-несущему тросу в контактной сети троллейбуса. Троллейбусный подвес аналогичен трамвайному, но имеет изолятор и серию включается изолятор. Подвес ограничивает перемещение вдоль продольно-несущего троса в зависимости от температурных изменений длины провода.

Номинальная нагрузка 350 кг
Масса 1,4 кг


3.Товар: Зажим стыковой троллейбусный обхватного типа АСАП 09– количество 50 шт.

Технические характеристики:

Материал:	Сталь+Zn
Габаритные размеры, мм:	260 x 44 x 18
Масса, кг, не более:	1,1

Зажим стыковой троллейбусный обхватного типа
АСАП 09.00.00

32

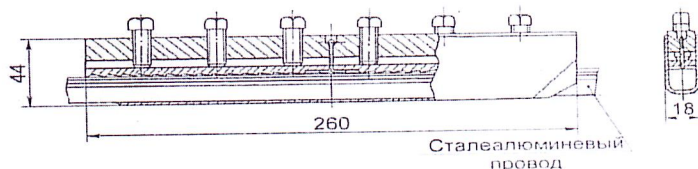


Зажим стыковой троллейбусный обхватного типа предназначен для временного соединения сталеалюминевых проводов.

Масса 1,1 кг

4.Товар: Изолятор планочный И-1,2 П– количество 50 шт.

Технические характеристики:

Материал:	Стеклопласт+ Сталь+Zn
Габаритные размеры, мм:	410x50x20, 360x200
Масса, кг, не более:	1,2

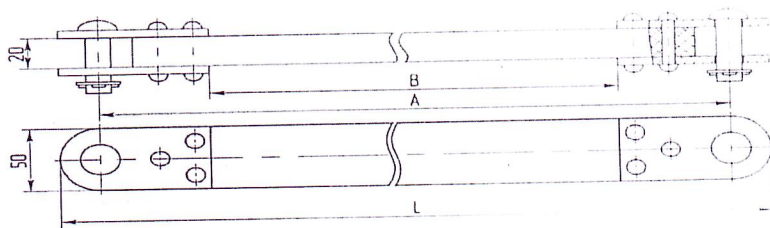

Номер чертежа и детали	A ₁	L ₁	B ₁	Масса, кг
НЭ 017.00.00.00А	360	410	200	1,25
02А	320	320	160	0,5
03А	420	420	260	1,5

Изолятор планочный И-1.2 изготавливается из древесины и предназначен для электрической изоляции и механического крепления продольно несущего троса к подерживающим устройствам и контактного провода к продольно-несущему тросу, а также для других целей.

Используется для контактной сети трамваев и троллейбусов на номинальное напряжение 600В.

Номинальная нагрузка 1200 кг


5.Товар: Изолятор планочный ИП-2– количество 50 шт.

Технические характеристики:

Материал:	Стеклопласт+ Сталь+Zn
Габаритные размеры, мм:	150x96x89 ф16
Масса, кг, не более:	0,773

Изолятор ИП-2
НЭ 064.00.00.00

42

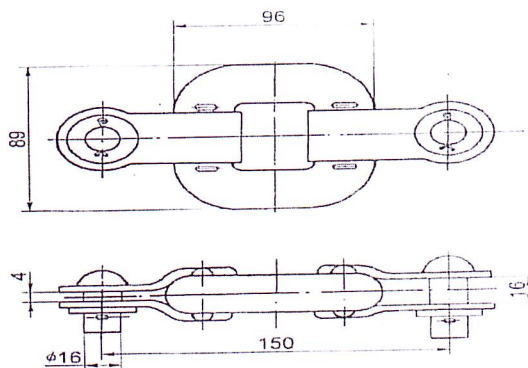

Изолятор пряжечный ИП-2 предназначен для электрической изоляции находящихся под напряжением элементов контактной сети от опор, зданий, заземленных частей и других электрических линий.


Применяется для контактной сети трамваев и троллейбусов на номинальное напряжение 600В.

Номинальная нагрузка 1200 кг
Масса 0,773 кг

6.Товар: Дужка питающая 2,5 м – количество 6 шт.

Технические характеристики:

Материал:	Латунь, сталь+Zn
Габаритные размеры, мм:	140x35x2500мм
Масса, кг, не более:	4,7

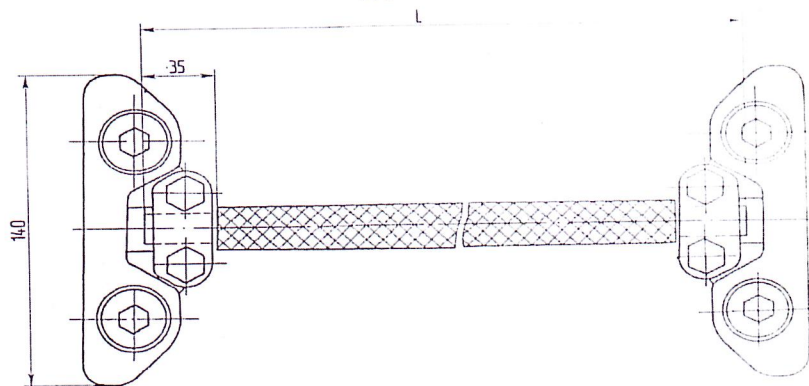

Номер чертежа изделия	L, мм	Масса, кг
НЭ 099.00.00.00Б	2500	4,7
-01	1500	3,7
-02	400	1,7
-03	1000	2,54
-04	5000	8,15
-05	3000	5,34
-06	4000	6,7
-07	6000	9,54
-08	2000	3,94
-09	8000	12,4

Дужка питающая с 2-х сторонней армировкой предназначена для передачи напряжения с одного из контролируемого участка контактной сети на другой, а также для соединения питающего провода непосредственно с контактным проводом трамвайной или троллейбусной линии.



7.Товар: Зажим струновой СЗ – III А – количество 150 шт.

Технические характеристики:

Материалы:	Сталь+Zn
Габаритные размеры, мм:	40x54x15
Масса, кг, не более:	1,13

Зажим струновой СЗ-ША
ИЭ 423,00,00,00

26




Зажим струновой СЗ-ПНА предназначен для ограничения скольжения и фиксации тросовых и тросовых подвесов и упрочен подвешивания продольно-несущего троса и подвесной системы контактных проводов.

Minea 0,13 кг

8.Товар: Изолятор СИ-6Д НЭ – количество 16 шт.

Технические характеристики:

Материал:	
Габаритные размеры, мм:	865
Масса, кг, не более:	10,5

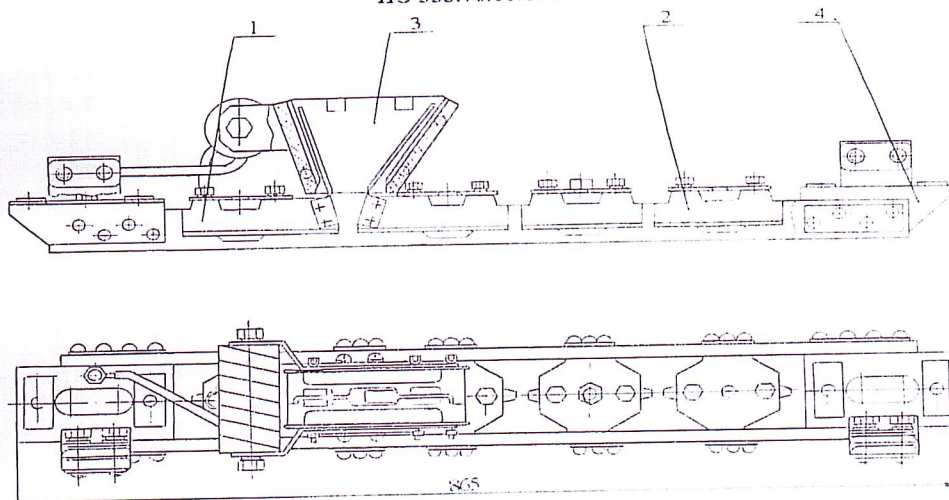

1. Элемент токопроводящий 724.03.000
2. Элемент ходовой 725.02.000
3. Камера дугогасительная НЭ 388.03.00.00
4. Рама НЭ 333.70.01.00П

Масса 10,5кг